


# FUHO 真實寬動態超高清彩色攝影機

## FUM-H800

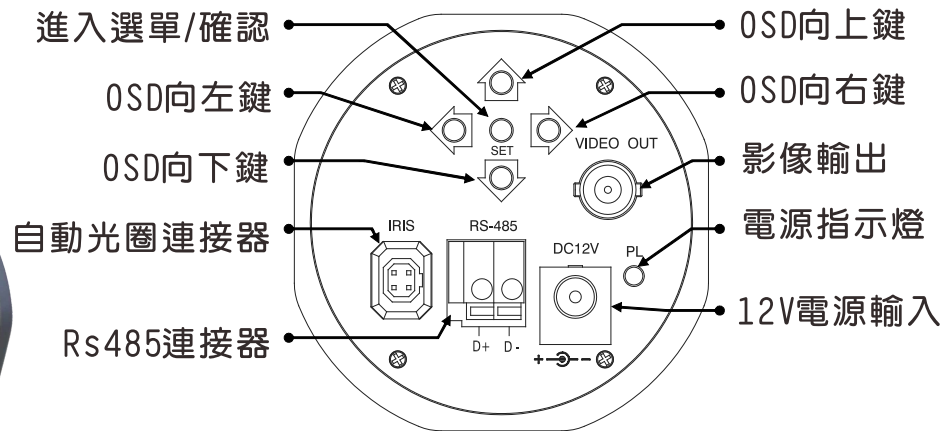

### OSD選單說明


#### 設定選單


曝光	+ . . .
背光補償/ 減噪	+ . . .
白平衡	+ . . .
日/夜模式	+ . . .
移動偵測	+ . . .
隱私遮擋	+ . . .
其它設定	+ . . .
攝影機設置	中文
語言	

結束

### 產品特色


1. 1/3" CMOS 超寬動態彩色攝影機(Hitachi WiDR)
2. 1.3百萬像素超高分辨800TVL全彩
3. 雜訊抑制功能(2D/3D)
4. 硬體真實寬動態/數位寬動態
5. 感度提升(累增快門 Slow Shutter) : x1~x1024(Max)
6. 背光補償(BLC), 車燈強光抑制(HLC)
7. 影像旋轉功能(0~360度)
8. 電子雲台(Zoomx2), 數位放大(數字放大x8)
9. 24個可隱私遮蔽(彩色x3/馬賽克)
10. 傳輸協定, RS485傳輸格式(Pelco D、Pelco P)
11. 智慧型移動偵測功能
12. 選單控制功能

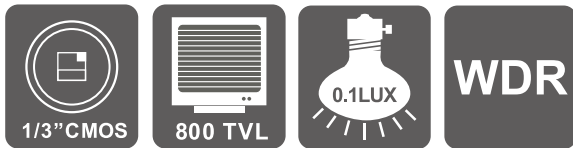



# FUHO 真實寬動態超高清彩色攝影機

## FUM-H800

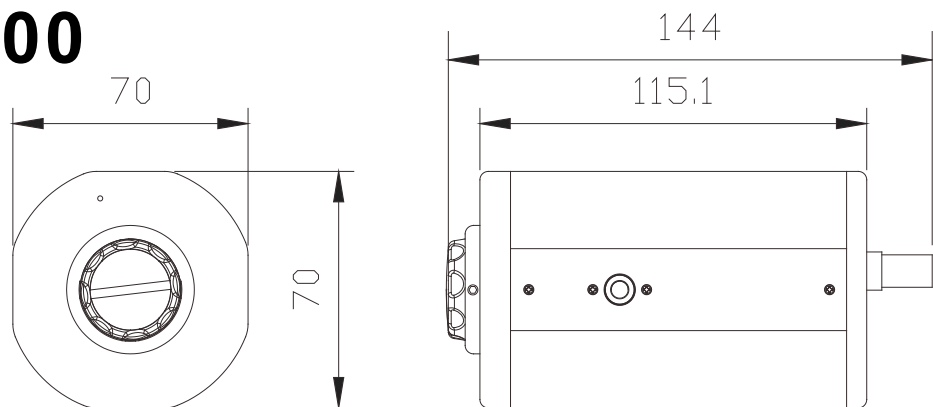

### 產品規格

訊號模式	NTSC (美規)	PAL (歐規)
影像元件	1/3英寸 CMOS 影像感應器	
影像處理系統	數位信號處理系統	
影像感應器規格	MN34031	
影像畫素	1280 (水平) × 960 (垂直)	
水平解析度	彩色 : 800TVL	
電源輸入	DC +12V	
消耗電流	110 mA	
同步方式	內同步	
掃瞄系統	循序掃瞄	
最低照度	0.1 Lux (f1.6 / 50IRE)	
信噪比	最大 50 dB (自動增益控制關閉)	
OSD 選單	內建OSD 選單設定	
攝影機名稱	名稱顯示	
數位影像穩定	關/普通/靈敏	
數位電子放大	關/開 (8段, 最大4倍)	
電子雲台	電子雲台	
寬動態範圍 (WDR)	DRC 數位/真實寬動態	
逆光補償功能 (BLC)	HLC / BLC / 關	
自動增益控制 (AGC)	關/開 (9 Steps)	
數位減噪 (DNR)	2D/3D-NR	
數位日夜模式 (D & N)	彩色 / 黑白 / 自動	
移動偵測功能	關/開 (8x6 區域)	
閃爍抑制功能	開/關	
隱私遮蔽功能	開/關 (24 個可編輯區域)	
自動光圈控制	DC 鏡頭驅動	
自動白平衡	ATW1/ATW2/單按鎖定/手動/室內/室外	
語言	英文/簡體中文	
電子快門速度	自動: 1/60 (50) S TO 1/10,000 S 手動: 1/60 (50) S TO 1/120 (100) S, FLC、1/250 S、 1/500 S、1/1,000 S、1/2,500 S、1/5,000 S、1/10,000 S	
視頻訊號輸出規格	1 Vp-p 標準視頻信號輸出, 75 Ohms	
通訊格式	PELCO-D/PELCO-P (RS485)	
工作溫度	- 5° C ~ +40° C	
尺寸	長 : 139mm 寬 : 70mm 高 : 70mm	
重量	大約 700 g	